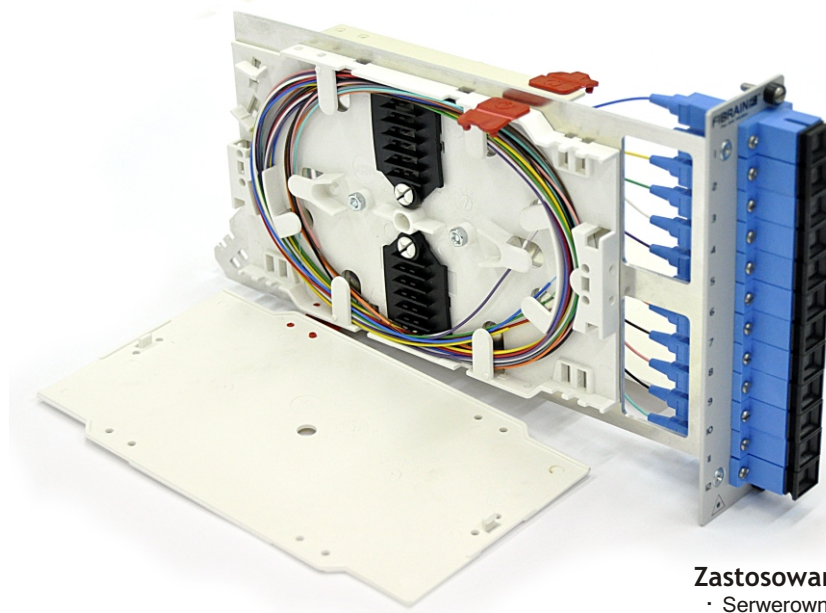


Przetacznice modułowe 3U


**Zastosowania:**

- Serwerownie telekomunikacyjne
- Sieci FTTH
- Metro
- Sieci Okablowania Strukturalnego

Fibrain przetacznice modułowe 3U do 144 spawów są rozwiązaniem umożliwiającym zakańczanie do 144 włókien kabli światłowodowych w punktach dystrybucji sygnału jak i w serwerowniach. Przemysłana konstrukcja umożliwia łatwy i oszczędny czasowo sposób instalacji i montażu kabli. Rozwiązanie kompletne oferuje także szuflady zapasu patchcordów, tub, organizator prowadzonych patchcordów oraz rozdzielcze tub kabli światłowodowych.

Cechy:

- Wykonanie do 144 włókien w 3U
- Lekka i mocna konstrukcja aluminiowa.
- Moduły wstępnie przygotowane do instalacji.
- Łatwe i przejrzyste zarządzanie tubami kabli światłowodowych.
- Przejrzysta organizacja patchcordów, tub kabli i ich zapasów.

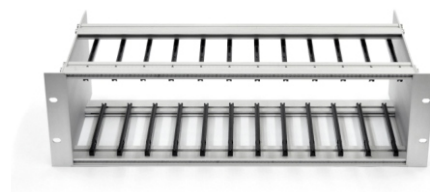**Komponent:****Przetacznica 3U Chassis**

Referencja: PS-19-3-0

Chassis 3U 12 slotowe wyposażone w szyny do prowadzenia modułów. Wykonanie z aluminium zapewniające niską wagę oraz łatwy montaż w ramach, szafach oraz szafkach ulicznych w standardzie 19”.


Dane techniczne: Przetacznica 3U Chassis


Referencja:	PS-19-3-0
Wysokość:	3U
Wymiary (szer., wys., głęb.):	-436x133,35x160
Materiał: - obudowa:	aluminium
- prowadnice:	plastic ABS

Komponent:**Moduły przetacznicy 3U pojedyncze i podwójne**

Referencja: PS-01-xxx-xx-xx-x-x, PS-02-xxx-xx-xx-x-x

Moduły wyposażone są w kasety spawów na 12 i 24 włókna dla osłonek termokurczliwych 45/60mm lub metalowych ANT. Dodatkowo moduł zawiera kasetę zapasu pigtaili, co ułatwia montaż a także zapewnia bezpieczeństwo prowadzonych pigtaili. Całość jest dostarczana wstępnie przygotowana do montażu, tzn. wyposażone w adaptory oraz pigtaile światłowodowe doprowadzone do kasety spawów. Pigtaile w 12 kolorach umożliwiają łatwiejszą identyfikację i szybszą pracę instalatora.

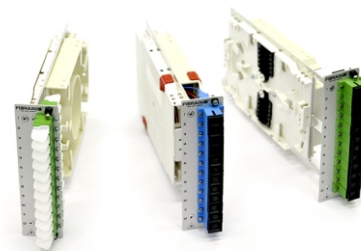

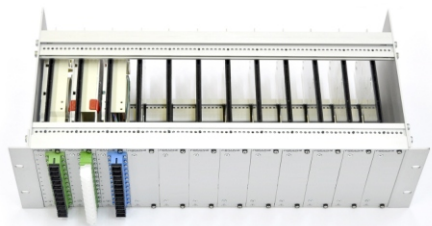


Komponent:
Zaślepka nieużywanych slotów chassis
Referencja: PS-00




Komponent:
Organizator patchcordów 1U
Referencja: PS-ORG-1



Komponent:
Szuflada zapasu patchcordów 1U
Referencja: PT-19-1-PAT

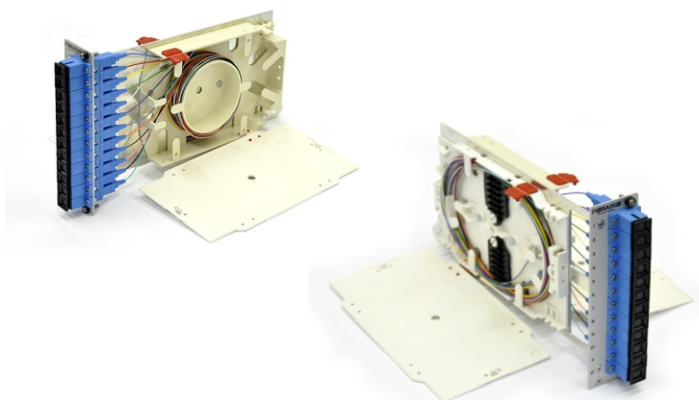

Komponent:
Szuflada zapasu tub 1U
Referencja: PT-19-1-TUB

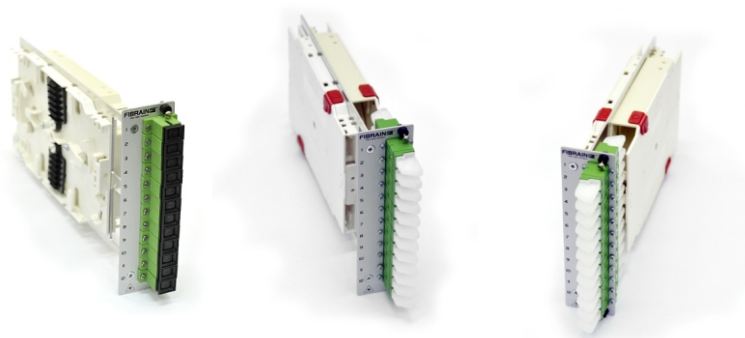

Sposób zamawiania komponentów:

Rama główna - Przetacznica 3U Chassis:	
- otwarta góra-dół	PS-19-3-0
- zabudowana	PS-19-3-1
Zaślepka pojedynczego modułu	
	PS-00
Organizator patchcordów 1U	
	PS-ORG-1
Szuflady zapasu:	
- patchcordów 1U	PT-19-1-PAT
- tub 1U	PT-19-1-TUB

PS - 01 -	SCA -	12 -	12 -	1 -	1
Szerokość: 01- pojedynczy 02- podwójny	Typ adaptera: ST SC SCA FC FCA E20 E2A etc.	Ilość pigtaili: 01-24	Typ obudowy: Y - żółty, G - zielony, AQ - turkus, OR - pomarańcz, R - czerwony, 12 - 12 kolorów	Typ kasety: 1 - kasetka na 12 spawów osłonki 45/60mm 2 - kasetka na 12 spawów osłonki Metal Crimp - ANT 3 - kasetka na 24 spawy osłonki Metal Crimp - ANT	Kasetka na zapas pigtaili: 0 - brak, 1 - dodana.

PS-01-SCA-12-Y-1-1

Przykład: Moduł przetacznicy 3U pojedynczy, 12xSC/APC, 12 kolorów, kasetka 12 spawów osłonki termokurczliwe 45/60mm.