

### OCTB

#### charakterystyka:

- jednoportowe natynkowe gniazdo abonenckie FTTH
- pojemność 1 spaw termiczny lub mechaniczny
- seryjny adapter typu SC wyposażony w klapkę
- opcjonalnie dostępne gniazdo typu RJ45
- wymiary: 80×112×27 [mm] (szer. × wys. × głęb.)

#### konfiguracje:


- OCTB/1SC
- OCTB/1SC/1RJ45

#### opcje:

- pigtail SC



OCTB

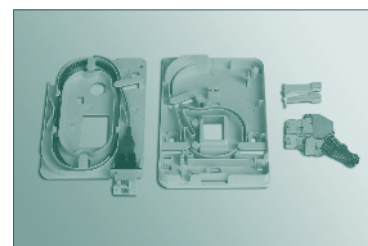

OCTB

### CB 30

#### charakterystyka:

- dwuportowe natynkowe gniazdo abonenckie FTTH
- pojemność 1 lub 2 spawy termiczne lub mechaniczne
- możliwość montażu 1 lub 2 adapterów SC lub E-2000
- wymiary: 106×183×18 [mm] (szer. × wys. × głęb.)

#### opcje:

- pigtaile SC lub E-2000
- adaptory SC lub E-2000



CB 30



CB 30

### ASZ 1/4

#### charakterystyka:


- czteroportowe natynkowe gniazdo abonenckie FTTH
- pojemność do 4 spawów termicznych
- możliwość montażu 1 lub 2 adapterów SC lub E-2000
- wymiary: 80×120×25 [mm] (szer. × wys. × głęb.)

#### konfiguracje:


- ASZ 1/4

#### opcje:

- pigtaile SC
- adaptory typu duplex SC

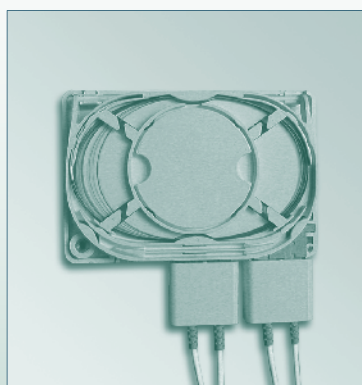

ASZ 1/4

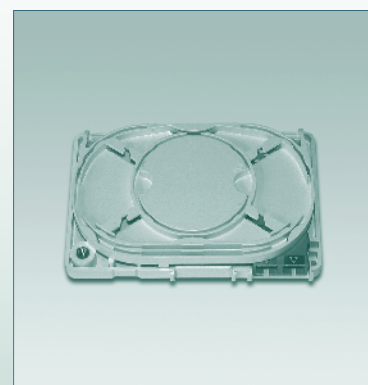

ASZ 1/4