


Mufy liniowe SEC 23

SEC 23


OptiLine

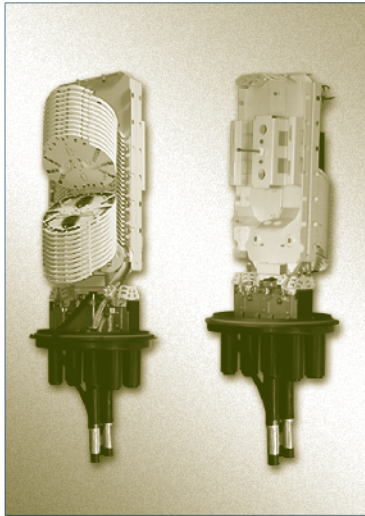

Mufa liniowa SEC 23

charakterystyka:

- duża pojemność, łatwość zarządzania włóknami
- wspornik kaset jest symetryczny i umożliwia montaż: standardowo 36 kaset (6 pakietów po 6 kaset)
- wprowadzenie kabli odbywa się z wykorzystaniem 6 portów okrągłych (4 dla kabli 10–20 mm oraz 2 dla kabli 10–25 mm) lub 1 portu owalnego
- owalne wejście pozwala na wprowadzenie nieprzeciętych kabli o średnicy 10 do 25 mm
- baza posiada także 3 przepusty umożliwiające montaż dodatkowych portów okrągłych uszczelnionych termicznie dla kabli o średnicy 3 do 16 mm
- pojemność do 432 spawów przy standardowym ułożeniu po 12 spawów w kasecie (dla SEC 23 SE - organizacja jednoelementowa)
- pojemność - do 72 spawów (czyli 36 torów przy standardowym ułożeniu każdej pary włókien na oddzielnej kasecie) (dla SEC 23 SC - organizacja jednotorowa)

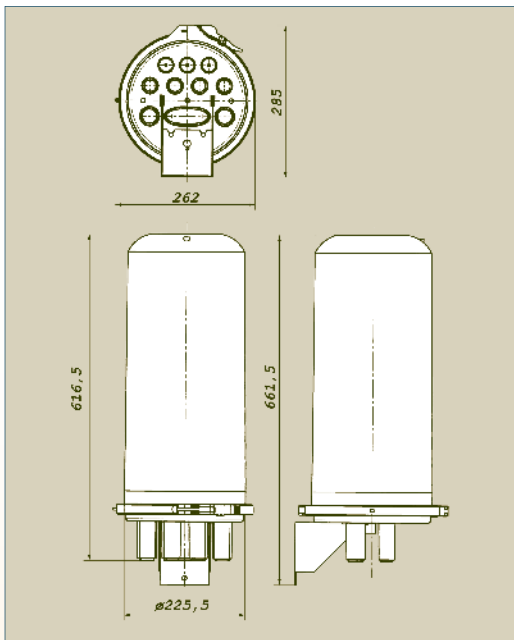

Schemat budowy mufy liniowej SEC 23

- produkt firmy Moeller
- zgodny z normą ZN 96/TPSA-008

w zestawach:

- uszczelnienie portu owalnego (1 szt.)
- odpowiednia liczba pakietów kaset SK 123 lub 223

konfiguracje:

jednoelementowe

- SEC 23 - K72 SE
 - SEC 23 - K144 SE
 - SEC 23 - K216 SE
 - SEC 23 - K288 SE
 - SEC 23 - K360 SE
 - SEC 23 - K432 SE
- jednotorowe
- SEC 23 - K12 SC
 - SEC 23 - K24 SC
 - SEC 23 - K36 SC
 - SEC 23 - K48 SC
 - SEC 23 - K60 SC
 - SEC 23 - K72 SC

opcje (zamawiane dodatkowo):

- uchwyty montażowe (naścienne, nastupowe, do słupów energetycznych - patrz str. 38-39)
- uszczelnienia do portów okrągłych (na pojedynczy kabel o śr. 10–20 mm lub 10–25 mm)
- rozdzielacze do portów okrągłych (na 3 kable o śr. 5–9 mm lub na 4 kable dla śr. 3–8 mm)
- pole komutacyjne na 24 adaptory SC lub E-2000
- osprzęt do przewodów OPGW
- osłonki spawów

dotychczasowe możliwości:

- z drugiej strony wspornika istnieje możliwość zamontowania opcjonalnej ramki na nieprzecięte tuby kabla liniowego lub alternatywnie dodatkowych pakietów kaset (w celu zwiększenia pojemności maksymalnej mufy do 72 kaset)

organizacja jednoelementowa

nazwa zestawu	liczba kaset / magazynków spawów	uszczelnienie portu owalnego	pojemność (spawy / tory)
SEC 23 - K72 SE	1 szt.	1 szt.	72
SEC 23 - K144 SE	2 szt.	1 szt.	144
SEC 23 - K216 SE	3 szt.	1 szt.	216
SEC 23 - K288 SE	4 szt.	1 szt.	288
SEC 23 - K360 SE	5 szt.	1 szt.	360
SEC 23 - K432SE	6 szt.	1 szt.	432

organizacja jednotorowa

nazwa zestawu	liczba kaset / magazynków spawów	uszczelnienie portu owalnego	pojemność (spawy / tory)
SEC 23 - K12 SC	1 szt.	1 szt.	12/6
SEC 23 - K24 SC	2 szt.	1 szt.	24/12
SEC 23 - K36 SC	3 szt.	1 szt.	36/18
SEC 23 - K48 SC	4 szt.	1 szt.	48/24
SEC 23 - K60 SC	5 szt.	1 szt.	60/30
SEC 23 - K72 SC	6 szt.	1 szt.	72/36