

## Szafa przełącznic światłowodowych SPS N



Szafa przełącznic światłowodowych OptiTel SPS N 19/45U/800

### charakterystyka:

- system opracowany dla węzłów teleinformatycznych
- wysokość użytkowa 45U
- szafa optymalnie przystosowana do montażu:
  - przełącznic panelowych serii PSP
  - półek modułów kasetowych PMK
- możliwość montażu urządzeń aktywnych
- wewnątrz szafy wydzielony został przedział kablowy zwiększający bezpieczeństwo i ergonomię organizacji okablowania strony stacyjnej
- zalecana pojemność do 288 włókien (z wyprowadzeniem kabli stacyjnych na zewnątrz) lub do 576 włókien (w przypadku krosowania wewnątrz szafy)
- uniwersalny montaż sprzętu aktywnego o rozstawie 19" zapewniają dwie pary słupów nośnych zarówno

z przodu jak i tyłu szafy

- konstrukcja obudowana: z dachem, ścianami bocznymi oraz drzwiami w wyposażeniu
- przepusty do wprowadzania kabli oraz przepusty do wyprowadzania patchcordów znajdują się zarówno z góry jak i z dołu stojaka

### konfiguracje:


- OptiTel SPS N 19/45U

### w zestawach:

- dostęp do wnętrza zapewniają przeszklone drzwi zamykane na zamek
- szafa seryjnie wyposażona w 1 szt. modułu rozszywania kabli liniowych oraz 5 szt. bębnow zapasu BZ-3
- konstrukcja obudowana: z dachem, ścianami bocznymi i tylną oraz drzwiami wyposażonymi w zamki

### opcje (zamawiane dodatkowo):

- dodatkowe moduły bębnow zapasu typu BZ-3 mogą być zakupione oddzielnie
- zalecane stosowanie poprzecznych przewodnic patchcordów PRP 19/1U
- możliwość zakupu cokołu do szafy

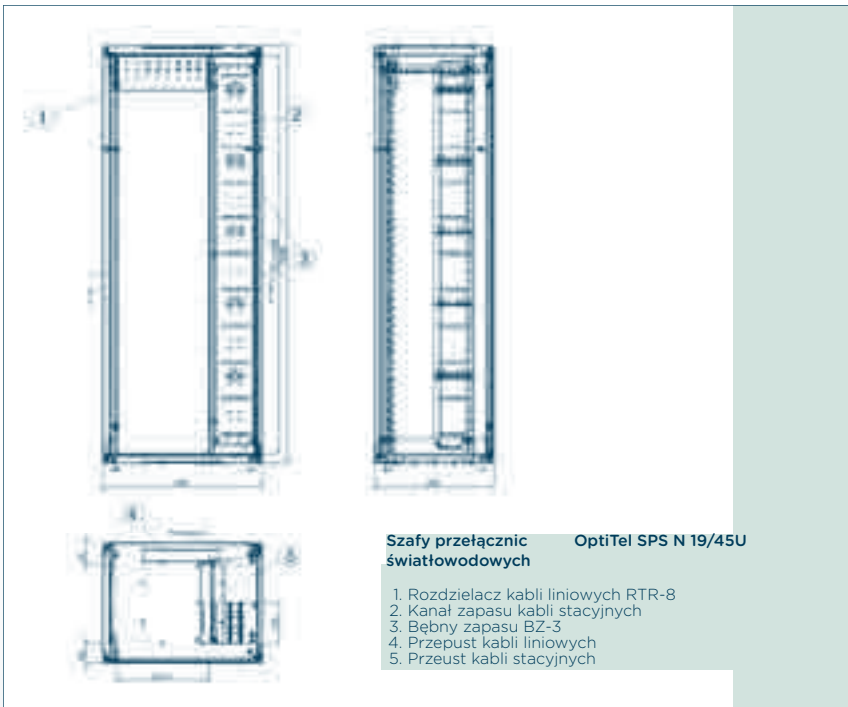

Szafy przełącznic światłowodowych OptiTel SPS N 19/45U

1. Rozdzielacz kabli liniowych RTR-8
2. Kanał zapasu kabli stacyjnych
3. Bębny zapasu BZ-3
4. Przepust kabli liniowych
5. Przepust kabli stacyjnych

	OptiTel SPS N 19/45U
maksymalna liczba kabli liniowych	6
wysokość użytkowa	45U
wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]	800×2235×600
masa [kg]	ok. 90
perforowane belki nośne (2 pary z przodu i z tyłu)	stalowe 19"
drzwi szkalne	w wyposażeniu seryjnym
zamki	w wyposażeniu seryjnym
osłony boczne i tylna (zdemowane)	w wyposażeniu seryjnym
moduł rozszywania kabli liniowych (na 6 kabli)	w wyposażeniu seryjnym
wieszaki zapasu patchcordów (BZ-3) w kanale bocznym	5 szt.